

OMBRELLONE AG15



PARA COMPLETAR SEU AMBIENTE

O versátil ombrellone AG15 é a escolha para completar seu ambiente. Possui inclinação frontal e lateral da cobertura e pedal giratório que permite 360° de rotação. Seu sistema de abertura, fechamento e inclinação lateral é realizado através de algumas voltas na manivela, para a inclinação frontal, basta deslizar o guia no mastro do ombrellone e escolher a posição desejada. Com rapidez e leveza você direciona a sombra do seu ombrellone para onde desejar, protegendo-se dos raios solares.

ESPECIFICAÇÕES:

Estrutura e varetas: alumínio com pintura eletrostática (mastros 82x55mm)

Estrutura base X e pedal giratório: aço galvanizado* com pintura eletrostática

Cobertura: tecido olefin. Proteção solar UPF50+

Peso: 3x3m = 36kg | \varnothing 3,3m = 27kg

Acessórios: luminária e capa de proteção (vendidas separadamente)

Velocidade máx. de vento admitida: 40km/h (ombrellone aberto)

Acompanha base X e pedal giratório.

Pode ser fixado diretamente no chão**

Bases Compatíveis: (vendidas separadamente)



Pedra concreto 45x45cm
(são necessárias 4 pedras por ombrellone)







Base desmontável
AG5/AG15/AG58



Base granito 90kg
AG5/AG15

Tamanho cm	Mastro cm	Cobertura Fechada cm	Espaço Livre cm	Tamanho Total cm	Altura do Mastro cm	Largura Total do Ombrellone cm	Comprimento do Braço de Apoio cm	Máx. de vento permitido com o ombrellone aberto km/h
A	M	E	F	G	M ²	W	Z	força do vento
\varnothing 330	8,2x5,5	61	208	250	244	350	185	40
300X300	8,2x5,5	59	209	238	230	330	180	40

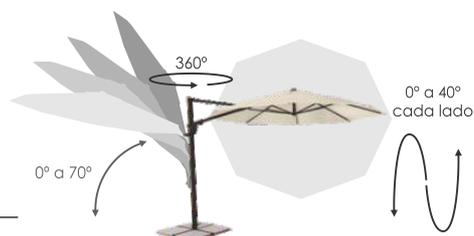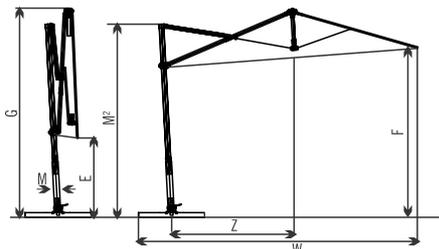

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de $\pm 2\%$ ± 5 cm

As dimensões de altura aqui descritas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada

A distância entre um ombrellone aberto e outro ombrellone ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm

*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidação, para melhor conservação do produto consulte manutenção e cuidados

**suporte somente para fixação direta em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)

OMBRELLONE AG15



- 1 Base desmontável AG5/AG15/AG58
- 2 Pedal giratório 360°
- 3 Manivela abre e fecha e de articulação lateral da cobertura
- 4 Dispositivo para articulação frontal da cobertura
- 5 Mastro
- 6 Suporte para luminária
- 7 Cobertura

*imagens ilustrativas

Grade de cores (ombrellone quadrado 3x3m)

- 1. estrutura em alumínio champagne com cobertura em tecido olefin bege **OM0629**
- 2. estrutura em alumínio champagne com cobertura em tecido olefin fendi **OM0481**
- 3. estrutura em alumínio café com cobertura em tecido olefin bege **OM0534**
- 4. estrutura em alumínio café com cobertura em tecido olefin fendi **OM0480**
- 5. estrutura em alumínio preto com cobertura em tecido olefin preto **OM0479**

Grade de cores (ombrellone redondo ø3,3m)

- 1. estrutura em alumínio champagne com cobertura em tecido olefin bege **OM0458**
- 2. estrutura em alumínio champagne com cobertura em tecido olefin fendi **OM0433**
- 3. estrutura em alumínio café com cobertura em tecido olefin bege **OM0459**
- 4. estrutura em alumínio café com cobertura em tecido olefin fendi **OM0432**



*consulte customização nas cores de tecidos O'bravia (ver mostruário)
** impressões publicitárias individuais são possíveis (sob consulta)

WUPA
www.wupa.com.br