


OMBRELLONE AG5



FUNCIONALIDADE

O ombrellone AG5 possui uma variedade de cores. O modelo abre e fecha por meio de uma manivela e seu sistema de articulação funciona através de uma borboleta de trava e destrava, deslizando a haste junto ao mastro, com isto, a cobertura possibilita movimento frontal de até 70°, além de girar 360° graças ao seu pedal giratório.

ESPECIFICAÇÕES:

Estrutura e varetas: alumínio com pintura eletrostática (diâmetro do mastro 65mm)

Estrutura base X e pedal giratório: aço galvanizado* com pintura eletrostática

Cobertura: tecido olefin. Proteção solar UPF50+

Peso: 22kg

Acessórios: luminária e capa de proteção (vendidas separadamente)

Velocidade máx. de vento admitida: 30km/h (ombrellone aberto)

Acompanha base X e pedal giratório.

Pode ser fixado diretamente no chão**

Bases Compatíveis: (vendidas separadamente)



Pedra concreto 45x45cm
(são necessárias 4 pedras por ombrellone)







Base desmontável
AG5/AG15/AG58



Base granito 90kg
AG5/AG15

Tamanho cm	Mastro cm	Cobertura Fechada cm	Espaço Livre cm	Tamanho Total cm	Altura do Mastro cm	Largura Total do Ombrellone cm	Altura até a Manivela cm	Distância do Mastro ao final da Manivela cm	Comprimento do Braço de Apoio cm	Máx. de vento permitido com o ombrellone aberto km/h
A	M	E	F	G	M ²	W	D	N	Z	força do vento
ø330	6.5	103	203	271	251	380	76	50	158	30
300X300	6.5	58	203	271	251	350	76	50	146	30

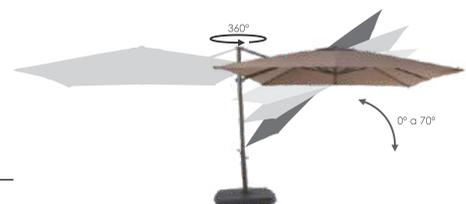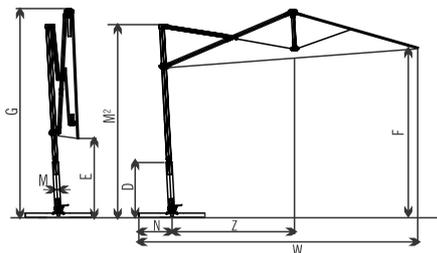

As medidas aqui descritas podem sofrer variações de ±2% ±5cm

As dimensões de altura aqui descritas são com a base fixa, a altura máxima dependerá do tipo de base utilizada

A distância entre um ombrellone aberto e outro ombrellone ou de paredes e pilares deve ser de no mínimo 20cm

*componentes em aço galvanizado podem sofrer oxidação, para melhor conservação do produto consulte manutenção e cuidados

**suporte somente para fixação direta em concreto industrial (não acompanha kit de instalação, buchas e parafusos)

OMBRELLONE AG5




- 1 Base desmontável AG5/AG15/AG58
- 2 Pedal giratório 360°
- 3 Manivela abre e fecha da cobertura
- 4 Dispositivo para articulação frontal da cobertura
- 5 Mastro
- 6 Suporte para luminária
- 7 Cobertura

Grade de cores (ombrellone quadrado 3x3m)

- 1. estrutura em alumínio branco com cobertura em tecido olefin branco **OM0038**
- 2. estrutura em alumínio branco com cobertura em tecido olefin marrom **OM0039**
- 3. estrutura em alumínio branco com cobertura em tecido olefin verde **OM0041**
- 4. estrutura em alumínio branco com cobertura em tecido olefin azul **OM0040**
- 5. estrutura em alumínio champagne com cobertura em tecido olefin bege **OM0293**
- 6. estrutura em alumínio champagne com cobertura em tecido olefin marrom **OM0185**
- 7. estrutura em alumínio café com cobertura em tecido olefin bege **OM0120**
- 8. estrutura em alumínio café com cobertura em tecido olefin marrom **OM0043**

Grade de cores (ombrellone redondo ø3,3m)

- 1. estrutura em alumínio branco com cobertura em tecido olefin branco **OM0045**
- 2. estrutura em alumínio branco com cobertura em tecido olefin marrom **OM0046**
- 3. estrutura em alumínio branco com cobertura em tecido olefin verde **OM0048**
- 4. estrutura em alumínio branco com cobertura em tecido olefin azul **OM0047**
- 5. estrutura em alumínio champagne com cobertura em tecido olefin bege **OM0311**
- 6. estrutura em alumínio champagne com cobertura em tecido olefin marrom **OM0186**
- 7. estrutura em alumínio café com cobertura em tecido olefin bege **OM0127**
- 8. estrutura em alumínio café com cobertura em tecido olefin marrom **OM0050**
- 9. estrutura em alumínio preto com cobertura em tecido olefin fendi **OM0128**

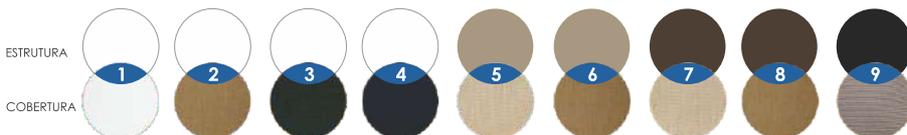

*consulte customização nas cores de tecidos O'bravia (ver mostruário)
 ** impressões publicitárias individuais são possíveis (sob consulta)

